



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017
ROYAL BLACK – PROVEITO REAL



ROYAL BLACK

SEU PNEU CONFIÁVEL
PNEU ECOLOGICO COM CONFORTO E CONTROLE

BREVE INTRODUÇÃO

Instalada na fábrica da HAOHUA TIRE, a QINGDAO BLACK TIRE CO.LTD pertence à mesma gerência e funciona como uma subsidiária para desenvolver todos os novos pneus da marca “ROYAL BLACK” mundo afora com 100% de exclusividade.

Os pneus ROYAL BLACK abrangem uma gama completa de pneus com mais de 300 medidas, com 15 modelos feitos para PCR, LTR, SUV, 4X4, H/T, A/T, M/T, VAN e pneus de inverno e 20 modelos de pneus para onibús e caminhões. Todos os pneus são produzidos com equipamentos de primeira linha e um sistema rígido de controle de qualidade para segurar uma qualidade padrão. O conjunto que abrange tecnologia própria de produção, rígido controle de qualidade, e alto padrão regulado de segurança permitem a Royak Black a continuar oferecendo o real proveito em dirigir mais que nunca.

ROYAL BLACK



ROYAL BLACK – PROVEITO REAL



PASSAGEIROS
CARGAS LEVES
PNEUS RADIAIS

PLANILHA DE PRODUTOS

- 1-2 ROYAL PASSENGER
- 3-4 ROYAL PERFORMANCE
- 5-6 ROYAL SPORT
- 7-8 ROYAL COMMERCIAL
- 9-10 ROYAL VAN
- 11-12 ROYAL PRIME
- 13-14 ROYAL COMFORT
- 15-16 ROYAL A/T
- 17-18 ROYAL M/T
- 19-20 ROYAL M/T II
- 21-22 ROYAL A/S
- 23-24 ROYAL GP100

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy



ROYAL PASSENGER



Desenho projetado especialmente para uma direção confortável e com baixo nível de ruídos. Sulcos largos para melhorarem a capacidade de escoamento da água e prevenir aquaplanagens. Royal passenger proporciona uma confortável e confiável direção em rodovias ou no dia a dia.


1-2 >>>

ROYAL PASSENGER

↻ CARACTERÍSTICAS:

Conforto e tranquilidade, pequenos riscos cruzados em ambos os lados das nervuras circunferenciais contínuas no centro trazem principalmente um desenho de pneu silencioso e uma alta absorção de ruídos que são altamente reduzidos e melhorando o conforto na direção.

Pequenos sulcos circunferenciais longitudinais em ambos os ombros e pequenos blocos rechonchudos nos ombros que proporcionam uma rigidez ideal e um excelente manuseio, enquanto os pequenos sulcos circunferenciais longitudinais permitem que o pneu difunda o calor rapidamente, proporcionando uma mais alta performance de segurança.

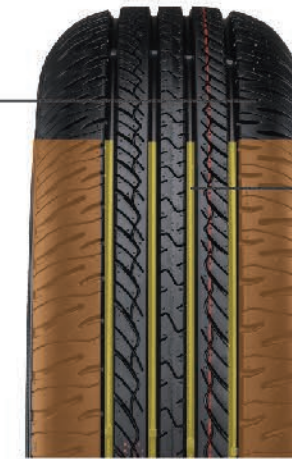

Desempenho seguro em superfícies molhadas, quatro sulcos longitudinais largos e retos que proporcionam uma eficiente drenagem da água, evitando derrapagens em pisos molhados.

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
55	15	175/55R15	77	H	5.0	573	182	BSW	E	C	68	
	15	185/55R15	82	V	6.0	585	194	BSW	E	C	68	
	16	205/55R15	91	V	6.5	632	214	BSW	E	C	69	
	13	175/60R13	77	H	5.0	540	177	BSW	E	C	68	
	14	165/60R14	75	H	5.0	554	170	BSW	E	C	68	
	14	185/60R14	82	H	5.5	578	189	BSW	E	C	68	
60	14	195/60R14	86	H	6.0	590	201	BSW	E	C	69	
	14	205/60R14	88	H	6.0	602	209	BSW	E	C	69	
	15	175/60R15	81	H	5.0	591	177	BSW	E	C	68	
	15	185/60R15	84/88	H XL	5.5	603	189	BSW	E	C	68	
	15	195/60R15	88	H/V	6.0	615	201	BSW	E	C	69	
	15	205/60R15	91	V	6.0	627	209	BSW	E	C	69	
	15	215/60R15	94	H	6.5	638	218	BSW	E	C	70	
	16	205/60R16	92/96	V/H XL	6.0	652	209	BSW	E	C	69	
	16	215/60R16	95/88	H/V V XL	6.5	664	221	BSW	E	C	70	
	16	225/60R16	98	H	6.5	676	228	BSW	E	C	70	
	16	235/60R16	100	H	7.0	688	240	BSW	E	C	70	
	13	155/65R13	73	T	5.0	540	157	BSW	E	C	68	
65	13	165/65R13	77	T	5.0	544	170	BSW	E	C	68	
	14	155/65R14	75	H	4.5	557	154	BSW	E	C	68	
	14	165/65R14	79	H	5.0	570	170	BSW	E	C	68	
	14	175/65R14	82/86	T/H T XL	5.0	584	177	BSW	E	C	68	
	14	185/65R14	86	T/H	5.5	609	189	BSW	E	C	68	
	15	175/65R15	84	H	5.0	609	177	BSW	E	C	68	
	15	185/65R15	88/92	H XL	5.5	621	189	BSW	E	C	68	
	15	195/65R15	91/95	H/V H XL	6.0	635	201	BSW	E	C	69	
	15	205/65R15	94	H/V	6.0	647	209	BSW	E	C	69	
	15	215/65R15	96/100	H XL	6.5	661	221	BSW	E	C	70	
	16	215/65R16	98	H	6.5	686	221	BSW	E	C	70	
	13	155/70R13	75	T	4.5	548	157	BSW	E	C	68	
70	13	165/70R13	79	T	5.5	562	170	BSW	E	C	68	
	13	175/70R13	82	T	5.5	576	177	BSW	E	C	68	
	13	185/70R13	86	T	5.5	590	189	BSW	E	C	68	
	14	165/70R14	81	T/H	5.0	588	170	BSW	E	C	68	
	14	175/70R14	84/88	H/T XL	5.0	602	177	BSW	E	C	68	
	14	185/70R14	88	H	5.5	616	189	BSW	E	C	68	
	14	195/70R14	91	H	6.0	630	201	BSW	E	C	69	
	14	205/70R14	95	H	6.0	644	209	BSW	E	C	69	
	14	215/70R14	96	H	6.5	654	220	BSW	E	C	70	
	15	205/70R15	96	H	6.0	669	209	BSW	E	C	69	
	15	215/70R15	98	H	6.5	683	221	BSW	E	C	70	
	15	225/70R15	100	H	6.5	697	228	BSW	E	C	70	
80	13	155/80R13	79	T	4.5	578	157	BSW	E	C	68	
	13	165/80R13	83	T	4.5	598	165	BSW	E	C	68	



Características:

Padrão externo com rigidez bem balanceada que oferece uma pressão equalizada na banda de rodagem, proporcionando uma excelente dirigibilidade em solos secos.

Paredes com sulcos internos curvados projetados para ajudarem os ombros a evacuar a água do pneu melhorando a estabilidade e segurança em pisos molhados em alta velocidade.

A parte central deste pneu foi projetada para aumentar a resistência à aquaplanagem.

Novo redutor de ruídos possui 5 diferentes tipos de formatos de blocos posicionados em uma desordem proposital e de última moda a fim de obterem o mais baixo nível de ruído.

Novo perfil exterior largo que em curvas o carro não apenas melhora a divisão da pressão nos pneus de forma igual, mas aumenta a área de contato dando uma melhor dirigibilidade.



ROYAL PERFORMANCE

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
25	24	275/25ZR24	96	W XL	10.00	748	283	BSW	E	C	72	
	20	245/30ZR20	97	W XL	9.00	713	260	BSW	E	C	72	
	20	245/30R20	97	W XL	8.50	657	247	BSW	E	C	72	
	20	275/30R20	97	W XL	9.50	675	278	BSW	E	C	72	
	22	245/30ZR22	92	W XL	8.50	708	247	BSW	E	C	72	
30	22	255/30ZR22	95	W XL	20.00	742	255	BSW	E	C	72	
	24	255/30ZR24	97	W XL	10.00	767	255	BSW	E	C	72	
	18	215/35R18	84	W XL	7.50	607	218	BSW	E	C	71	
	18	255/35R18	97	W XL	9.00	635	260	BSW	E	C	72	
	19	225/35ZR19	88	W XL	10.00	642	232	BSW	E	C	71	
35	19	235/35ZR19	91	WXL	10.00	647	241	BSW	E	C	71	
	19	245/35ZR19	93	WXL	10.00	655	248	BSW	E	C	71	
	19	255/35ZR19	96	W XL	9.00	661	260	BSW	E	C	72	
	20	225/35ZR20	93	W XL	8.00	666	230	BSW	E	C	72	
	20	255/35ZR20	102	W XL	10.00	686	260	BSW	E	C	72	
	20	305/35R20	107	V XL	11.00	766	310	BSW	E	C	72	
	20	315/35R20	110	V XL	11.00	786	320	BSW	E	C	72	
	20	225/35R20	93	W XL	8.00	666	230	BSW	E	C	72	
	20	245/35R20	95	W XL	8.50	680	248	BSW	E	C	72	
	20	255/35R20	97	W XL	9.00	686	260	BSW	E	C	72	
	20	275/35R20	102	W XL	9.50	701	278	BSW	E	C	72	
	21	295/35ZR21	107	W XL	10.80	739	301	BSW	E	C	72	
	22	265/35R22	102	V XL	10.50	745	271	BSW	E	C	72	
	22	285/35R22	106	V XL	10.80	759	290	BSW	E	C	72	
	24	295/35R24	110	V XL	10.80	816	301	BSW	E	C	72	
	24	305/35R24	112	V XL	10.80	824	313	BSW	E	C	72	

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
40	17	205/40R17	84	W XL	7.50	596	212	BSW	E	C	70	
	17	215/40R17	87	W XL	7.50	604	218	BSW	E	C	71	
	18	215/40R18	89	W XL	7.50	629	218	BSW	E	C	71	
	18	225/40R18	92	W XL	8.50	637	230	BSW	E	C	71	
	18	235/40R18	95	W XL	8.50	645	241	BSW	E	C	71	
	18	245/40R18	97	W XL	8.50	653	248	BSW	E	C	72	
	18	255/40R18	99	W XL	9.00	661	263	BSW	E	C	72	
	19	245/40ZR19	98	W XL	10.80	824	313	BSW	E	C	72	
	20	275/40R20	106	V XL	9.50	728	278	BSW	E	C	72	
	21	295/40ZR21	111	W XL	10.80	769	301	BSW	E	C	72	
	22	305/40R22	114	V XL	11.00	803	313	BSW	E	C	72	
45	15	195/45R15	82	V XL	6.50	557	195	BSW	E	C	70	
	16	195/45R16	84	V XL	6.50	582	195	BSW	E	C	70	
	16	205/45R16	87	W XL	7.00	590	206	BSW	E	C	70	
	17	205/45R17	88	W XL	7.00	616	206	BSW	E	C	70	
	17	215/45R17	91	W XL	7.00	626	213	BSW	E	C	71	
	17	225/45R17	94	W XL	7.50	634	225	BSW	E	C	71	
	17	235/45R17	97	W XL	7.50	644	236	BSW	E	C	71	
	17	245/45R17	99	W XL	8.00	652	243	BSW	E	C	72	
	18	225/45R18	95	W XL	7.50	659	225	BSW	E	C	71	
	18	235/45R18	98	W XL	8.00	667	240	BSW	E	C	71	
	18	245/45R18	100	W XL	8.00	677	243	BSW	E	C	72	
	19	245/45ZR19	102	W XL	8.00	703	243	BSW	E	C	72	
	20	245/45R20	103	W XL	8.00	728	243	BSW	E	C	72	
	20	255/45R20	105	W XL	8.50	738	255	BSW	E	C	72	
	20	275/45R20	110	V XL	9.00	756	273	BSW	E	C	72	
50	22	305/45R22	118	V XL	10.80	833	303	BSW	E	C	72	
	15	195/50R15	82	V	6.00	577	201	BSW	E	C	70	
	16	195/50R16	84/88	H/V V XL	6.00	602	201	BSW	E	C	70	
	16	205/50R16	87/91	W XL	6.50	612	214	BSW	E	C	70	
	16	225/50R16	92	W XL	7.00	626	222	BSW	E	C	70	
	17	205/50R17	93	W XL	6.50	638	214	BSW	E	C	70	
	17	215/50R17	95	W XL	7.50	648	226	BSW	E	C	71	
	17	225/50R17	98	W XL	8.00	658	233	BSW	E	C	71	
	17	235/50R17	100	W XL	7.50	668	245	BSW	E	C	71	
	18	235/50R18	101	W XL	7.50	693	243	BSW	E	C	71	
	18	245/50R18	104	W XL	7.50	704	252	BSW	E	C	72	
	19	255/50R19	107	V XL	8.00	738	265	BSW	E	C	72	
	20	265/50R20	111	V XL	9.00	774	277	BSW	E	C	72	
	20	285/50R20	116	V XL	9.00	794	297	BSW	E	C	72	
	15	195/55R15	85	V	6.00	595	201	BSW	E	C	70	
55	16	185/55R16	87	V XL	6.00	610	194	BSW	E	C	70	
	16	195/55R16	87/91	H/V V XL	6.00	619	190	BSW	E	C	70	
	16	205/55R16	91/94	V W XL	6.50	632	214	BSW	E	C	70	
	16	215/55R16	97	W XL	7.00	642	226	BSW	E	C	71	
	16	225/55R16	99	W XL	7.00	680	233	BSW	E	C	71	
	17	215/55R17	98	W XL	7.00	668	226	BSW	E	C	71	
	17	225/55R17	101	W XL	7.00	680	233	BSW	E	C	71	
	17	235/55R17	103	W XL	7.50	690	245	BSW	E	C	71	
	18	255/55R18	109	V XL	8.00	737	265	BSW	E	C	72	
	19	235/55R19	105	V XL	7.50	741	245	BSW	E	C	71	
	19	245/55R19	107	V XL	7.50	753	253	BSW	E	C	71	
	19	255/55R19	111	V XL	8.00	763	265	BSW	E	C	72	
	20	275/55R20	117	V XL	8.50	810	284	BSW	E	C	72	
	17	225/60R17	99	V	6.50	702	228	BSW	E	C	72	
	17	255/60R17	110	V XL	7.50	738	260	BSW	E	C	72	
60	18	235/60R18	107	V XL	7.00	739	240	BSW	E	C	72	
	18	255/60R18	112	V XL	7.50	763	257	BSW	E	C	72	
	20	275/60R20	119	V XL	8.00	838	279	BSW	E	C	72	
	16	255/65R16	109	H	7.50	737	262	BSW	E	C	72	
	17	235/65R17	108	V XL	7.00	738	240	BSW	E	C	72	
65	17	245/65R17	108	H XL	7.00	750	248	BSW	E	C	72	
	17	255/65R17	110	H	7.50	764	260	BSW	E	C	72	
	17	265/65R17	112	H	8.00	776	272	BSW	E	C	72	
70	16	215/70R16	100	H	7.00	708	221	BSW	E	C	72	
	16	225/70R16	103	H	6.50	722	228	BSW	E	C	72	
	18	255/70R18	113	H	8.00	760	260	BSW	E	C	72	
	18	265/70R18	116	H	8.00	780	286	BSW	E	C	72	

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL SPORT



ROYAL SPORT



Área padrão viável que reduz os ruídos e proporciona uma direção Tranquila e onfortávelQuatro sulcos largos melhoram a evacuação da água e reduzem efetivamente a aquaplanagem. A nervura central assegura uma direção lateral superior, as ranhuras da nervura proporcionam uma direção confortável.



↔ Características:

Conforto e tranquilidade, sulcos otimizados na banda de rodagem e passo padrão bem arranjado (dentro da caixa), diminui altamente o ruído e melhora o conforto na direção.



Operação e controle em pisos secos, nervura central única que melhora a resposta de velocidade da operação, controle e estabilidade em linhas retas, blocos padrões largos nos ombros que melhoram a estabilidade nas curvas.

Operação e controle em pisos molhados, quatro sulcos longitudinais de forma bem efetiva melhoram a drenagem da água oferecendo um ótimo desempenho em pisos molhados.

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
50	20	255/50R20	109	V XL	8.00	764	270	BSW	E	C	72	
	20	265/50R20	111	V XL	8.50	774	277	BSW	E	C	72	
	20	285/50R20	116	V XL	9.00	794	297	BSW	E	C	72	
55	18	225/55R18	98	H	7.00	705	233	BSW	E	C	71	
	18	235/55R18	104	H XL	7.50	715	245	BSW	E	C	71	
	20	275/55R20	117	V XL	8.50	810	284	BSW	E	C	72	
60	17	215/60R17	96	H	6.50	680	221	BSW	E	C	71	
	17	225/60R17	99	H	6.50	702	228	BSW	E	C	71	
	17	235/60R17	102	H	7.00	714	240	BSW	E	C	71	
	18	225/60R18	100	H	6.50	727	228	BSW	E	C	71	
	18	245/60R18	105	H	7.00	751	254	BSW	E	C	72	
	18	255/60R18	112	H XL	7.50	767	260	BSW	E	C	72	
	18	265/60R18	110	H	8.00	775	272	BSW	E	C	71	
	18	285/60R18	116	H	8.50	802	290	BSW	E	C	72	
65	16	225/65R16	109	H	7.50	737	262	BSW	E	C	71	
	17	215/65R17	99	H	6.50	710	221	BSW	E	C	71	
	17	225/65R17	102	H	6.50	724	228	BSW	E	C	71	
	17	235/65R17	104	H	7.00	738	240	BSW	E	C	71	
	17	245/65R17	111	H XL	7.00	750	248	BSW	E	C	71	
	17	255/65R17	110	H	7.50	764	260	BSW	E	C	71	
	17	265/65R17	112	H	8.00	776	272	BSW	E	C	71	
	17	275/65R17	115	H	8.00	791	279	BSW	E	C	72	
	17	285/65R17	116	H	8.50	802	292	BSW	E	C	72	
	18	235/65R18	110	H XL	7.00	761	244	BSW	E	C	72	
	18	275/65R18	116	H	8.00	789	286	BSW	E	C	72	

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL COMMERCIAL

Características:

Desenho profundo e borrachudo com uma fórmula resistente a desgaste que faz com que os pneus possuam uma milhagem maior e uma vida útil ainda melhor.

Sulcos longitudinais curvados horizontalmente oferecem uma drenagem mais efetiva da água, oferecendo uma direção mais segura em dias de chuva.

Flancos e talões reforçados melhoram o desempenho com cargas pesadas e evitam danos precoces.

ROYAL COMMERCIAL



Desenho da banda de rodagem agressivo para "on road", mas também projetado para ser eficiente na lama e na neve.
Sulcos profundos que dispersam a água da área de contato o que faz melhorar a dirigibilidade e frenagem em pisos molhados.
Flancos rígidos e reforçados que aumentam a durabilidade e vida útil.



Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
65	14	175/65R14C	90/88	T	5.00	588	170	BSW	E	C	70	
	15	215/65R15C	104/102	T	6.50	661	221	BSW	E	C	71	
	16	195/65R16C	104/102	R	6.00	660	201	BSW	E	C	71	
	16	205/65R16C	107/105	R	6.00	672	209	BSW	E	C	71	
	16	215/65R16C	109/107	R	6.50	686	221	BSW	E	C	72	
	16	225/65R16C	112/110	R	6.50	698	228	BSW	E	C	72	
70	16	235/65R16C	115/113	R	7.00	712	240	BSW	E	C	72	
	14	165/70R14C	89/87	T	5.00	584	177	BSW	E	C	70	
	15	195/70R15C	104/102	R	6.00	655	201	BSW	E	C	71	
	15	205/70R15C	106/104	R	6.00	669	209	BSW	E	C	71	
	15	215/70R15C	109/107	R	6.50	683	221	BSW	E	C	72	
	15	225/70R15C	112/110	R	6.50	697	228	BSW	E	C	72	
75	16	175/75R16C	101/99	R	5.00	668	175	BSW	E	C	71	
	16	185/75R16C	104/102	R	5.00	684	184	BSW	E	C	71	
	16	195/75R16C	107/105	R	5.50	698	196	BSW	E	C	71	
	16	205/75R16C	110/108	R	5.50	714	203	BSW	E	C	71	
	16	215/75R16C	113/111	R	6.00	728	216	BSW	E	C	72	
85	12	155R12C	88/86	R	4.50	550	157	BSW	E	C	71	
	13	155R13C	90/88	R	4.50	578	157	BSW	E	C	71	
	14	185R14C	102/100	R	5.50	650	188	BSW	E	C	71	
	14	195R14C	106/104	R	5.50	666	198	BSW	E	C	71	
	15	195R15C	106/104	R	5.50	693	198	BSW	E	C	71	

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy



ROYAL VAN



ROYAL VAN

↻ Características:



➡ Novo desenho da banda de rodagem projetado para uma vida útil maior.

➡ Pneu melhorado principalmente por motivos comerciais para oferecer uma maior milhagem.

➡ Sulcos profundos oferecem uma excelente frenagem em superfícies molhadas.

↩ Flancos brancos que são populares entre os clientes.

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL
75	14	205/75R14C	109/107	R	5.50	664	203	WSW	Professional Off Road
	15	205/75R15C	109/107	R	5.50	689	203	WSW	Professional Off Road
	13	155R13C	85/83	R	4.50	578	157	WSW	Professional Off Road
85	13	155R13C	90/88	R	4.50	578	157	WSW	Professional Off Road
	14	185R14C	102/100	R	5.50	650	188	WSW	Professional Off Road
	14	195R14C	106/104	R	5.50	666	198	WSW	Professional Off Road
	15	185R15C	103/102	R	5.50	674	188	WSW	Professional Off Road
	15	195R15C	106/104	R	5.50	693	198	WSW	Professional Off Road

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL PRIME

↔ Características:

Projetado especificamente por motivos comerciais que exigem melhor vida útil e maior milhagem.

Flancos brancos que são populares entre os clientes.

Novo desenho da banda de rodagem que oferece uma maior vida útil.

Sulcos profundos oferecem uma excelente frenagem em superfícies molhadas, escoamento da água e maior vida útil da banda de rodagem.

ROYAL PRIME



Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL
70	15	P205/70R15	95	S	6.00	669	209	WSW	Professional Off Road
	15	P225/70R15	100	T	6.50	697	228	WSW	Professional Off Road
	14	P195/75R14	92	S	5.00	648	196	WSW	Professional Off Road
75	14	P205/75R14	95	S	5.50	664	203	WSW	Professional Off Road
	15	P205/75R15	97	T	5.50	689	203	WSW	Professional Off Road
	15	P215/75R15	100	T	6.00	703	216	WSW	Professional Off Road
	15	P225/75R15	102	T	6.00	719	223	WSW	Professional Off Road
	15	P235/75R15	105	S	6.50	733	235	WSW	Professional Off Road

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL COMFORT

↔ Características:



Formato assimétrico padrão, desenho de passo variado padrão otimizado que oferece um ambiente e uma direção tranquila.



Uma direção prazerosa proporcionada pela banda de rodagem reforçada e os flancos macios.



Perfeita dirigibilidade e excelente desempenho nas curvas.



Composto de sílica para uma baixa resistência ao rolamento e boa aderência em pisos molhados.

ROYAL COMFORT



13-14 »

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
55	15	185/55R15	82	V	6.00	585	194	BSW	E	C	68	
	15	195/55R15	85	H/V	6.00	595	201	BSW	E	C	70	
	15	195/55R15	85	V	6.00	595	201	BSW	E	C	69	
	16	205/55R16	91	H/V	6.50	632	214	BSW	E	C	70	
	16	205/55R16	91	H	6.05	632	214	BSW	E	C	69	
	16	215/55R16	93	H	7.00	642	226	BSW	E	C	70	
60	14	185/60R14	82	H	5.50	578	189	BSW	E	C	68	
	14	195/60R14	86	H	6.00	590	201	BSW	E	C	69	
	15	185/60R15	84	H	5.50	603	189	BSW	E	C	68	
	15	195/60R15	88	H/V	6.00	615	201	BSW	E	C	69	
	15	195/60R15	88	V	6.00	615	201	BSW	E	C	69	
	15	205/60R15	91	V	6.00	627	209	BSW	E	C	69	
	15	215/60R15	94	H	6.50	638	218	BSW	E	C	70	
	16	205/60R16	92	V	6.00	652	209	BSW	E	C	69	
	16	215/60R16	95	H	6.50	664	221	BSW	E	C	70	
	16	225/60R16	98	H	6.50	676	228	BSW	E	C	70	
65	16	235/60R16	100	H	7.00	688	240	BSW	E	C	70	
	13	155/65R13	73	T	5.00	540	157	BSW	E	C	68	
	13	165/65R13	77	T	5.00	544	170	BSW	E	C	68	
	14	175/65R14	82	H	5.00	584	177	BSW	E	C	68	
	14	185/65R14	86	H	5.50	609	189	BSW	E	C	68	
	15	175/65R15	84	V	5.00	584	177	BSW	E	C	68	
	15	185/65R15	88	H	5.50	621	189	BSW	E	C	68	
	15	195/65R15	91	V	6.00	635	201	BSW	E	C	69	
	15	205/65R15	94	H	6.00	647	209	BSW	E	C	69	
	15	215/65R15	96	H	6.50	661	221	BSW	E	C	70	
70	16	215/65R16	98	H	6.50	686	221	BSW	E	C	70	
	13	165/70R13	79	T	5.00	562	170	BSW	E	C	68	
	13	175/70R13	82	T	5.00	576	177	BSW	E	C	68	
	13	185/70R13	86	T	5.50	590	189	BSW	E	C	68	
	14	175/70R14	84	H	5.00	602	177	BSW	E	C	68	
	14	185/70R14	88	H	5.50	616	189	BSW	E	C	68	
	14	195/70R14	91	H	6.00	630	201	BSW	E	C	68	
	15	205/70R15	96	H	6.00	669	209	BSW	E	C	68	
80	15	215/70R15	98	H	6.50	683	221	BSW	E	C	68	
	13	165/80R13	83	T	4.50	594	165	BSW	E	C	68	

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL A/T



ROYAL A/T



Os novos modelos de blocos asseguram a força da direção em vários tipos de superfícies. Os sulcos com grandes ângulos aumentam o apelo tridimensional e garantem o escoamento da água. Desenho com ranhuras especiais e blocos afiados garantem um desempenho espetacular nas curvas e ótima direção. Novíssimo composto desenvolvido que reduz o desgaste, melhora a aderência no molhado e outras funções.

15-16 >>>



Características:



- Nervura central larga assegura uma excelente resposta de direção em pisos secos e molhados.
- Blocos largos nos ombros melhoram a resposta de direção.
- Quatro sulcos longitudinais principais que asseguram uma excelente drenagem da água.
- Sulcos estreitos melhoram a aderência, resposta de direção, frenagem e tração em pisos secos e molhados.
- Avançado software de análise de ruídos, que melhoram a área de contato dos blocos e minimiza os níveis de ruídos.
- Blocos largos na banda de rodagem asseguram uma área de contato com suficiente e melhoram a aderência e o desempenho do envelope do pneu.

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL			
									RRC	Wet Grip	Noise Value(dB)	Noise Class
55	20	P275/55R20	117	T XL	8.50	810	284	OWL				
60	20	P275/60R20	119	T XL	8.00	836	279	OWL				
65	17	P235/65R17	104	T	7.00	738	240	OWL				
	17	P245/65R17	107	T	7.00	750	248	OWL				
	17	P255/65R17	110	T	6.50	724	228	OWL	E	C	72	🔊
	17	P265/65R17	110	T	7.00	776	272	OWL	E	C	72	🔊
	17	P265/65R17	112	T	7.00	776	272	OWL	E	C	72	🔊
	17	P275/65R17	115	T	8.00	791	279	OWL	E	C	72	🔊
70	18	LT275/65R18	123/120	S	8.00	813	279	OWL				
	15	215/70R15C	109/107	R	6.50	661	221	OWL				
	15	255/70R15C	109/107	S	7.50	739	260	OWL				
	15	P265/70R15	112	T	8.00	753	272	OWL				
	16	P215/70R16	100	T	6.50	768	221	OWL				
	16	P215/70R16	99	T	6.50	768	221	OWL	E	C	72	🔊
	16	P215/70R16	100	T	6.50	768	221	RBL	E	C	72	🔊
	16	P225/70R16	101	T	6.50	722	228	OWL	E	C	72	🔊
	16	P225/70R16	103	T	6.50	722	228	OWL	E	C	72	🔊
	16	P235/70R16	104	T	7.00	736	240	OWL	E	C	72	🔊
	16	P235/70R16	106	T	7.00	736	240	OWL	E	C	72	🔊
	16	P245/70R16	106	T	7.00	750	248	OWL	E	C	72	🔊
	16	P245/70R16	107	T	7.00	750	248	OWL	E	C	72	🔊
	16	P245/70R16	111	S XL	7.00	750	248	OWL	E	C	72	🔊
	16	P255/70R16	109	T	7.50	764	260	OWL	E	C	72	🔊
	16	P255/70R16	111	T	7.50	764	260	OWL	E	C	72	🔊
	16	P265/70R16	111	T	8.00	778	272	OWL	E	C	72	🔊
	16	P265/70R16	112	T	8.00	778	272	OWL	E	C	72	🔊
	16	P275/70R16	114	T	8.00	792	279	OWL	E	C	72	🔊
	17	P265/70R17	113	T	8.00	804	272	OWL	E	C	72	🔊
	17	P265/70R17	115	T	8.00	804	272	OWL	E	C	72	🔊
	17	LT265/70R17	112/118	S	8.00	804	272	OWL	E	C	72	🔊
75	18	LT275/70R18	125/122	S	8.00	810	287	OWL				
	15	P205/75R15	97	T	6.00	669	209	OWL				
	15	P215/75R15	100	T	6.00	703	216	OWL				
	15	P225/75R15	102	T	6.00	719	223	OWL				
	15	P235/75R15	109	S XL	6.50	733	235	OWL	E	C	72	🔊
	15	LT235/75R15	104/101	S	6.50	733	233	OWL	E	C	72	🔊
	15	245/75R15C	109/107	S	7.00	749	248	RBL	E	C	72	🔊
	16	LT225/75R16	115/112	S	6.00	744	223	OWL	E	C	72	🔊
	16	LT245/75R16	120/116	S	7.00	744	248	OWL	E	C	72	🔊
	16	LT265/75R16	123/120	S	7.50	804	267	OWL	E	C	72	🔊
	16	LT285/75R16	122/119	S	8.00	834	286	OWL	E	C	72	🔊
	16	185/75R16C	104/102	S	5.00	684	184	RBL	E	C	72	🔊
	17	LT245/75R17	121/118	S	7.00	800	248	OWL	E	C	72	🔊
	15	215R15C	112/110	S	6.00	724	218	RBL	E	C	72	🔊
	15	LT31x10.50R15	107	S	8.50	775	268	OWL	E	C	72	🔊
	16	205R16C	110/108	S	5.50	738	200	OWL	E	C	72	🔊
	16	LT215/85R16	115/112	S	6.00	772	216	OWL	E	C	72	🔊
	16	LT235/85R16	120/116	S	6.00	806	235	RBL	E	C	72	🔊

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy



ROYAL M/T



Alças de ombro largas e agressivas, blocos de proteção fortes nos ombros superiores para uma resistência excepcional a furos, impactos, cortes e proteção contra outros danos off-road.
Bordas dos blocos com incremento exclusivo que melhora a eliminação da lama e areia constantemente.
Raios exclusivos dos sub-sulcos para melhorar o desempenho off-road.
SRG (Raios inclinados gradativamente) desenho dos blocos aumentam a rigidez, melhoram o desempenho e oferecem uma eficiente direção off-road.
Uma barra no fundo do sulco limpa a lama, remove partículas e oferecem a mais moderna tração off-road.



Características:

Ombros abertos que asseguram uma excelente habilidade de auto limpeza e alta tração seja no cascalho, lama ou qualquer outro tipo de superfície não pavimentada.

Tecnologia que previne pedras de ficarem agarradas aos pneus, ao prevenir as pedras de ficarem agarradas aos sulcos centrais e laterais, isso também ajuda a evitar danos externos ao pneu mantendo uma direção estável e bem controlada.

Proteção do aro que oferece uma proteção especial ao pneu e evita danos ao mesmo.

Linha de proteção de fricção dos ombros que melhoram a resistência a furos, arranhões e desempenho de resistência de fricção dos pneus melhorando a segurança na direção, com desenho convexo na lateral estes pneus são impressionantes, lindos e da última moda.



Durabilidade
Carcça com três camadas e uma forte cinta de aço em sua estrutura formam uma melhor intesidade do esqueleto do pneu e oferecem um excelente desempenho de manuseio, controle e durabilidade.



Excelente desempenho off-road.
Partes asperas da banda de rodagem permitem ao pneu se expandir no solo, cascalho e gramados molhados, e ainda ter uma forte aderência na lama, ruas de cascalho e outras ruas condições difíceis de solos oferecendo uma excepcional tração off-road.

Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL
70	16	LT305/70R16	124/121	Q	9.00	838	310	RBL	Professional Off Road
	17	LT265/70R17	121/118	Q	8.00	804	272	RBL	Professional Off Road
	17	LT285/70R17	126/123	Q	8.50	831	284	RBL	Professional Off Road
75	16	LT245/75R16	120/116	Q	7.00	771	248	RBL	Professional Off Road
	16	LT265/75R16	123/120	Q	7.50	804	267	RBL	Professional Off Road
	16	LT285/75R16	126/123	Q	8.00	834	286	RBL	Professional Off Road
	16	LT315/75R16	127/124	Q	8.50	886	326	RBL	Professional Off Road
	15	LT31*10.50R15	109	Q	8.50	775	268	RBL	Professional Off Road
	15	LT33*12.50R15	108	Q	10.00	838	320	RBL	Professional Off Road
	15	LT35*12.50R15	113	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	16	LT235/85R16	120/116	Q	6.50	806	235	RBL	Professional Off Road
85	17	LT35*12.50R17	126/123	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	17	LT33X12.50R17	117	Q	8.50	875	310	RBL	Professional Off Road
	17	LT37X12.50R17	124	Q	8.50	935	317	RBL	Professional Off Road
	18	LT33X12.50R18	118	Q	10.00	838	320	RBL	Professional Off Road
	18	LT35X12.50R18	123	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	20	LT33X12.50R20	114	Q	10.00	838	320	RBL	Professional Off Road
	20	LT35X12.50R20	121	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	22	LT35X12.50R22	117	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	22	LT37X12.50R22	123	Q	11.00	940	352	RBL	Professional Off Road

ROYAL BLACK

Royal Black · Royal Enjoy

ROYAL M/T II

↔ Características:

Máxima tração off-road, projetado para uso extremo 4x4, um desempenho seguro na lama e terrenos rochosos assim como o desempenho nas estradas. Com distância do solo extra, maior capacidade de carregamento e maior habilidade para uso off-road. 4x4 reconhecido pela longa durabilidade, baixo ruído e desenho agressivo.



Nervuras localizadas estrategicamente com os sulcos laterais do pneu para ajudar a dispersarem as pedras e evitar perfurações causadas por elas.

Composto especial desenvolvido que ajuda na resistência dos pneus a cortes, perfurações, e separação de fragmentos da banda de rodagem comum em uso extremo off-road. Estrategicamente localizado na parte inferior do flanco, um protetor de aro estendido que protege o pneu e a roda dos danos frequentes em direções off-road.

ROYAL M/T II



Series	Inch	Size	Load Index	Speed Rating	Rim Width (inch)	OD (mm)	SW (mm)	Sidewall Type	EU TIRE LABEL
85	20	LT33X12.50R20	114	Q	10.00	838	320	RBL	Professional Off Road
	20	LT35X12.50R20	121	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	22	LT35X12.50R22	117	Q	10.00	890	326	RBL	Professional Off Road
	22	LT37X12.50R22	123	Q	11.00	940	352	RBL	Professional Off Road

19-20 »